MINIRAPID ISO

TECHNISCHE DATEN

ISOLIEREND UND EFFIZIENT

Das Isolierschnelllauftor zeichnet sich durch seine herausragende Isolierleistung aus.
Die Behangtaschen sind mit 20 mm dickem PE-Schaum gefüllt, der effektiv Kälte dort hält, wo sie hingehört. Durch einen extrem niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten von UP ≤ 1,6 W/(m² - K) werden Wärmeverluste minimiert und die Energiekosten spürbar reduziert.

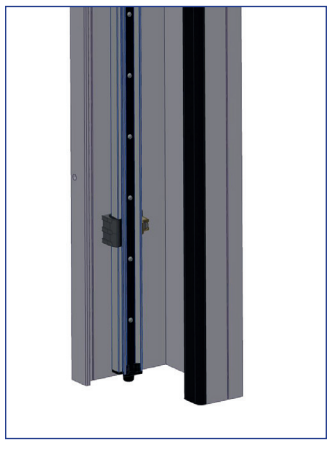



ANWENDUNG	Innentor	
ÖFFNUNG	Vertikal	
WINDKLASSE	Klasse 1	
TORGRÖSSE	Höhe max.	4.500 mm
	Breite max.	4.500 mm
GESCHWINDIGKEIT	Öffnen in m/s	2,0
	Schließen in m/s	0,8
TORKONSTRUKTION	Stahlblech verzinkt	
	Edelstahl	
	Lackierung nach RAL	
TORBLATT	3-lagig mit hochisoliertem Schaumstoffkern	
WÄRMEDURCHGANGS-KOEFFIZIENT	UP≤1,6 W/(m² • K)	
ANTRIEB	Elektromotor mit Frequenzumrichter	
STEUERUNG	DR2100	
NOTÖFFNUNG	Kurbel	
	Batteriepuffer (USV)	
SICHERHEITSEINRICHTUNG	ITW-Lichtgitter	
	Elektrische Sicherheitsleiste	
IMPULSGEBER	Anschluss aller gängiger Impulsgeber möglich	